



(*) Περιγραφή των συμβόλων κατα τη διάρκεια της κλήσης και της επικοινωνίας.

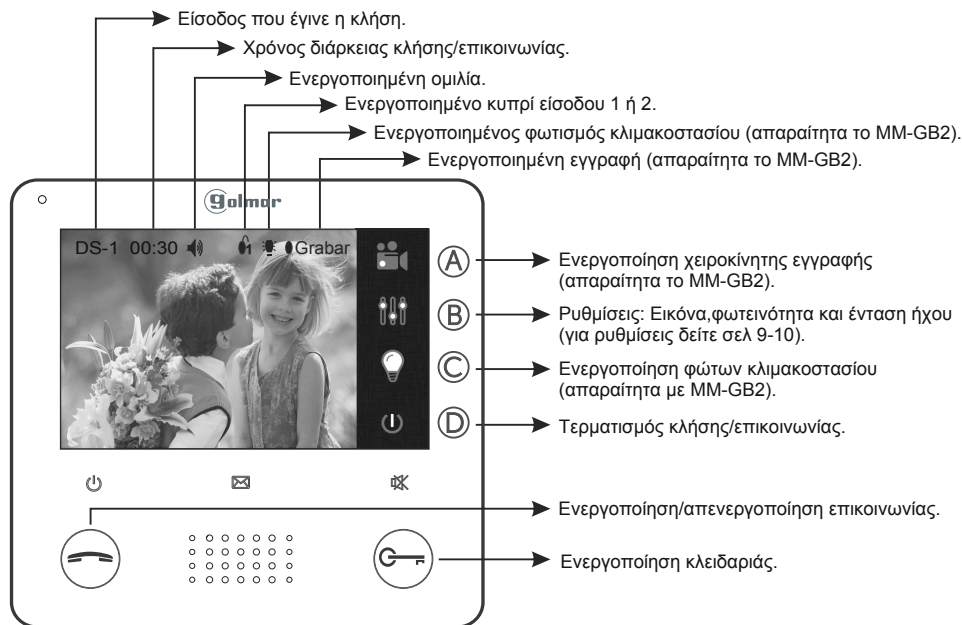

(*) Απάντηση κλήσης απο τη μπουτονιέρα.

Όταν γίνεται κλήση απο τη μπουτονιέρα, η οθόνη μας ειδοποιεί με μια μελωδία και ενεργοποιείται η εικόνα δείχνοντας τον επισκέπτη. Αν στο σύστημα υπάρχει η μονάδα μνήμης MM-GB2, επιλέγει αυτόματα εγγραφή βίντεο, το σύμβολο ☒ θα εμφανιστεί δείχνοντας οτι έχει αποθηκευθεί ενα βίντεο. Αν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση πιάστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (☎). Αν η οθόνη είναι η VESTA GB2/ Η με το εικονίδιο 📺 τοποθετήστε το ακουστικό σε απόσταση 20 εκ. απο την οθόνη για μέγιστη ποιότητα ήχου κατα την επικοινωνία με την μπουτονιέρα. Η επικοινωνία με την είσοδο έχει διάρκεια 90 δευτ. ή αν τερματίσετε την κλήση πιάζοντας το (☎) Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα πιάστε το πλήκτρο (🔑) κατα τη διάρκεια της επικοινωνίας και με ενα πάτημα θα απελευθερωθεί η πόρτα για 5 δευτερόλεπτα.

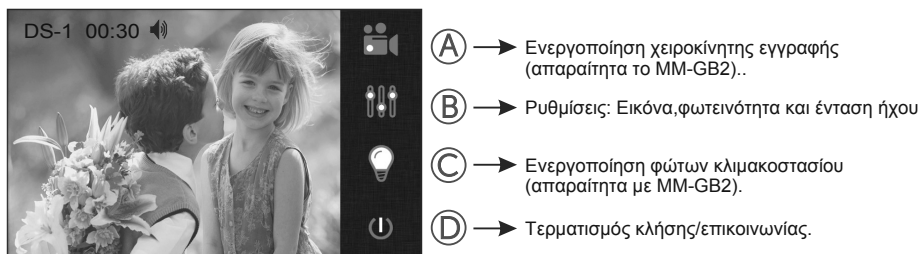

☎ → Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επικοινωνίας.


🔑 → Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα πιάστε το πλήκτρο κατα τη διάρκεια της επικοινωνίας και με ενα πάτημα θα απελευθερωθεί η πόρτα για 5 δευτερόλεπτα.

(*) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "TVESTA GB2 (κωδ. 50121653)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>



Οθόνη Vesta GB2

Οθόνη Vesta GB2/ Η

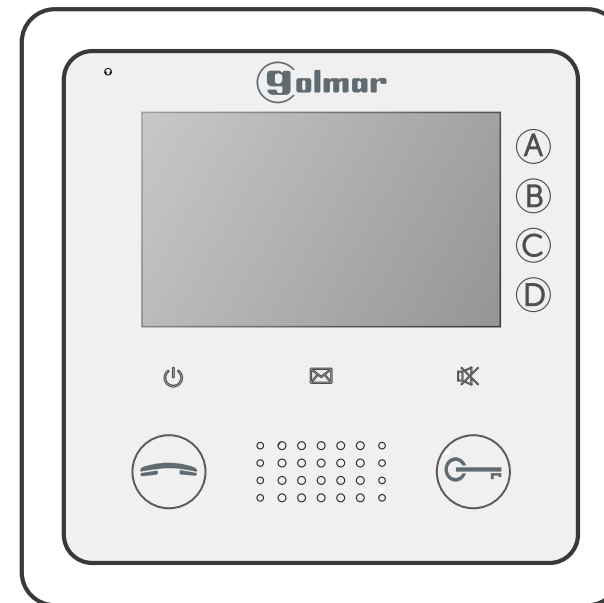

golmar@golmar.es
 www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν χωρίς ειδοποίηση.
 Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
 Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατά την εγκατάσταση ή επισκευή του συστήματος, **αφαιρέστε την τροφοδοσία.**
- Εγκατάσταση ή συντήρηση του συστήματος πρέπει να γίνεται απο **εξουσιοδοτημένο προσωπικό.**
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε απόσταση **40 εκ. οποιαδήποτε άλλη συσκευή.**
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες των τερματικών.
- Τοποθετήστε την οθόνη σε ξηρό και προστατευόμενο σημείο χωρίς κίνδυνο στάξιμο ή πιτσιλίσμα νερού.
- Αποφύγετε τα σημεία κοντά σε πηγές θερμότητας, υγρασία, σκόνη ή καπνό.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της μπουτονιέρας, τροφοδοτικού, διανομέα και των οθονών.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

(*) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Οθόνη χωρίς ακουστικό.
- Έγχρωμη οθόνη TFT 3,9".
- Σύστημα με απλοποιημένη εγκατάσταση (τεχνολογία BUS με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα).
- Οθόνη VESTA GB2/ H, αλληλεπιδρά με τα ακουστικά που ενσωματώνουν λειτουργία T, για διευκόλυνση της επικοινωνίας ανθρώπων με προβλήματα ακοής.
- Πλήκτρο για την πρόσβαση και την επιλογή των λειτουργιών μενού.
- Μενού χρήστη.
- Μενού εγκαταστάτη.
- Μενού ρύθμισης εικόνας και ήχου.
- Πλήκτρο εκκίνησης/τερματισμού επικοινωνίας.
- Πλήκτρο ενεργοποίησης εξώπορτας.
- LED ένδειξης κατάστασης.
- Μικροδιακόπτης για τον καθορισμό της διεύθυνσης της οθόνης (κλήση).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Για να πραγματοποιηθεί μια κλήση ο επισκέπτης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί για το διαμέρισμα που επιθυμεί να επικοινωνήσει θα ηχησει ο ήχος κλήσης ότι η κλήση γίνεται και η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει. Αν η σύνθεσης φωνής είναι ενεργοποιημένη το μήνυμα "κλήση" υποδηλώνει ότι η κλήση γίνεται. Εκείνη τη στιγμή, το μόνιτορ θα λάβει την κλήση. Εάν κατά λάθος πάτησε το κουμπί για άλλο διαμέρισμα, πατήστε το πλήκτρο με το επιθυμητό όνομα ακυρώνοντας έτσι την πρώτη κλήση.
- Η κλήση διαρκεί 40 δευτερόλεπτα, η εικόνα θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη κατά τη λήψη κλήσης χωρίς ο επισκέπτης να το γνωρίζει. Για να εμφανιστεί την εικόνα σε μια δευτερεύουσα οθόνη θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Αν η κλήση δεν απαντηθεί μέσα σε 40 δευτ. η λυχνία LED θα σβήσει και η οθόνη απενεργοποιείται.
- Για να επικοινωνήσετε, πιάστε το πλήκτρο στο μόνιτορ και το LED της μπουτονιέρας θα ανάψει.
- Αν η οθόνη είναι η GB2 / H με το εικονίδιο στο μπροστινό μέρος, τοποθετήστε το ακουστικό βαρηκοΐας σε απόσταση 20 εκ. από την οθόνη για μέγιστη ποιότητα ήχου.
- Η επικοινωνία θα διαρκέσει για ένα και μισό λεπτά ή μέχρι να πατηθεί ξανά το πλήκτρο. Αν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, τα LED και θα σβήνουν και το κανάλι θα είναι ελεύθερο. Αν σύνθεσης ομιλίας είναι ενεργοποιημένη, θα ακουστεί "η επικοινωνία τελείωσε" που υποδεικνύει ότι η κλήση έχει τερματιστεί.
- Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα, πιάστε το κουμπί κατά τη διάρκεια της κλήσης ή της επικοινωνίας που ενεργοποιεί το άνοιγμα πόρτας για πέντε δευτ., επίσης θα ανάψει το LED για 5 δευτερόλεπτα. Αν είναι ενεργοποιημένα τα φωνητικά μηνύματα, θα ακουστεί το μήνυμα "η πόρτα άνοιξε".
- Η περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας βρίσκεται στη σελίδα 3.

(*) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "TVESTA GB2 (κωδ. 50121653)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>

(*) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

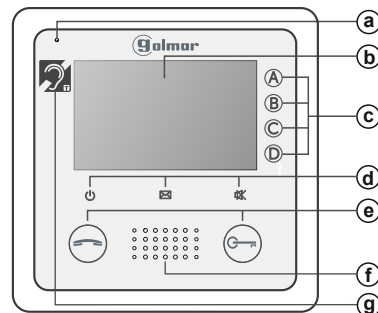


- a. Μικρόφωνο.
- b. Έγχρωμη οθόνη TFT 3.9".
- c. Πλήκτρα μενού.
- d. LED κατάστασης.
- e. Πλήκτρα λειτουργιών.
- f. Μεγάφωνο.

Πλήκτρα λειτουργιών:


- Πλήκτρο εκκίνησης/τερματισμού επικοινωνίας. Αναμονή: Εμφανίζει την εικόνα της κάμερας. Εάν υπάρχει μονάδα μνήμης MM-GB2, εμφανίζει, τα καταγεγραμμένα βίντεο σε αναμονή απο την τελευταία κλήση της εισόδου.
- Πλήκτρο ενεργοποίησης κλειδαριάς..

(*) Ρύθμιση διεύθυνσης της οθόνης:




(1) Kit 2 ΚΛΗΣΕΩΝ: Ο κώδικας οθόνης 16 είναι ο τελευταίος, το dip 6 τερματισμού γραμμής στο ON.

(*) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

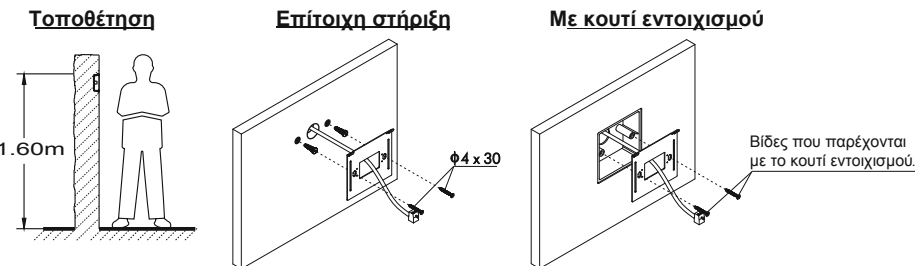

(*) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "TVESTA GB2 (κωδ. 50121653)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50121653>

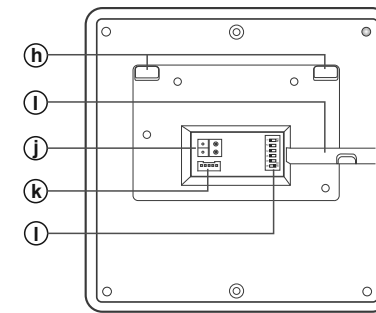

- g. Για ανθρώπους με προβλήματα ακοής (μόνο VESTA GB2/H).
- h. Άγγιστρο συγκράτησης.
- i. Οριζόντια είσοδος καλωδίων.
- j. Τερματικά σύνδεσης BUS.
- k. Συνδετήρας.
- l. Μικροδιακόπτες ρύθμισης.

LED κατάστασης:

- LED κατάστασης τροφοδοσίας.
- LED υπάρχουν αποθηκευμένα μηνύματα απο την κάμερα της εισόδου..
- LED ενεργοποίησης κατάστασης σίγασης.

Κτήριο

Dip6: Ρύθμιση τερματισμού γραμμής. Σε θέση ON αν το μόνιτορ είναι το τελευταίο στη γραμμή. Σε θέση OFF αν ακολουθεί και άλλο.

Dip1 και Dip5: Ρύθμιση της διεύθυνσης του μόνιτορ (0 έως και 31). Οι διακόπτες που έχουν ρυθμιστεί στο OFF έχουν μηδενική τιμή. Στη θέση ON ορίζονται οι τιμές όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο κωδικός είναι το άθροισμα των τιμών που ορίζονται απο τον πίνακα στη θέση ON.

Πίνακας τιμών

Διακόπτης n°:	1	2	3	4	5
Τιμή στο ON:	1	2	4	8	16



Παράδειγμα: 0+0+4+0+16=20