

# Sixty5

TOUCH

μπουτονιέρα με οθόνη αφής  
και αντιβανδαλιστική προστασία






- ▶ **Τεχνολογία "G2+"** 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα ή iPG+.
- ▶ Πρόσωση με **αντιβανδαλιστική προστασία (IK10)** και **αδιαβροχοποίηση (IP65)**, κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 6mm, διαθέσιμη σε φυσικό αλουμίνιο, μαύρο αλουμίνιο ή γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 (INOX) με εφέ καθρεπτισμού.
- ▶ **Κάμερα HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130°**, λευκά LED μεταβλητής έντασης και αισθητήρα εξωτερικού φωτισμού.
- ▶ **Οθόνη αφής TFT LCD 7"** ανάλυσης 600×1024p, με σκληρυμένο γυαλί πάχους 4mm για ενισχυμένη προστασία.
- ▶ **Αισθητήρες παρουσίας** και εξωτερικού φωτισμού.
- ▶ **Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου** για χρήστες με ακουστικά βαρηκοΐας.
- ▶ **Συναγερμός βανδαλισμού / παραβίασης.**
- ▶ **Προσαρμοσίμο μενού χρήστη** διαθέσιμο σε δύο εμφανίσεις: κλασική και σκοτεινή. Πολλαπλές λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη: άμεση κλήση θυρωρείου, είσοδος για διανομείς, έλεγχος πρόσβασης, κατάλογος ονομάτων, κ.α.
- ▶ **Τοπικός προγραμματισμός** μέσω του μενού της οθόνης ή με χρήση του εσωτερικού διακομιστή. **Απομακρυσμένος προγραμματισμός** μέσω της πύλης "Sixty5 Cloud", η οποία σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε κωδικούς πρόσβασης, κάρτες εγγύτητας και καταλόγους ονομάτων.
- ▶ **Έλεγχος πρόσβασης** μέσω ηλεκτρολογίου και αναγνώστη εγγύτητας RFID, με διαθέσιμες συχνότητες στα 125KHz και 13.56MHz, τεχνολογία 2SAFE (συμβατή με Access Control EASYGATE και iP-Opener) και έξοδο Wiegand 26.
- ▶ Άνοιγμα πόρτας με **διπλή ασφάλεια PIN+RFID** (προαιρετικά).
- ▶ **Προσαρμοσίμη εικόνα καλωσορίσματος** και προαιρετική προβολή επισκεπτών στην οθόνη.
- ▶ **Φωνητικές οδηγίες** και **μηνύματα στην οθόνη** για την κατάσταση του συστήματος σε πολλές γλώσσες.
- ▶ **Πολλαπλές μέθοδοι κλήσης**: εισαγωγή του κωδικού του διαμερίσματος, αναζήτηση στον κατάλογο ονομάτων και λειτουργία εικονικής μπουτονιέρας με κουμπιά κλήσης. Η λειτουργία μονοκατοικίας σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας κλήση σε ένα διαμέρισμα, απλώς πατώντας το κουμπί με το κουδούνι.
- ▶ **2 έξοδοι ρελέ** για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.
- ▶ **Καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας** δεδομένων χρήσης και ρυθμίσεων σε κάρτα microSD.
- ▶ Διαστάσεις:
  - Εξωτερικές: 155mm (Π) × 318mm (Υ) × 5mm (Β)
  - Εντοιχισμού: 132mm (Π) × 308mm (Υ) × 46mm (Β)



### φινίρισμα



3

**φινιρίσματα**

φυσικό αλουμίνιο, μαύρο  
ή ανοξείδωτο ασάλι

130°

**HD κάμερα**

με ευρυγώνιο  
φακό 2MP

7"


**οθόνη αφής  
TFT LCD**

με προστατευτικό  
σκληρυμένο γυαλί

**IP65  
IK10**

**προστασία**

αδιάβροχη & ανθεκτική  
σε βανδαλισμούς

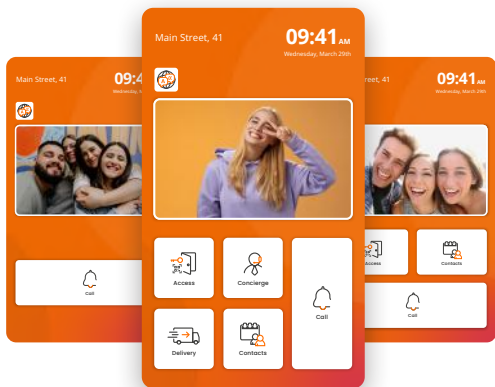


## Μία αρχική οθόνη στα μέτρα σας.

Ένα εύκολο και εύχρηστο μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την αρχική σελίδα, προσαρμόζοντας την μπουτονιέρα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης και χρήστη. Από ένα απλό κουμπί κλήσης για μια μονοκατοικία, έως και 5 διαφορετικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλογών κλήσης και ελέγχου πρόσβασης.

## Περισσότεροι τρόποι κλήσης. ▶

- Μέσω ενός πληκτρολογίου στην οθόνη, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό του διαμερίσματος, είτε με αριθμούς είτε με γράμματα.
- Επιλέγοντας μια επαφή από τον κατάλογο, ο οποίος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επαφή, όπως φωτογραφία, λογότυπο εταιρείας ή ακόμα και ένα εξατομικευμένο μήνυμα.
- Για πιο παραδοσιακούς χρήστες, η μπουτονιέρα μπορεί να εμφανίσει έως και 32 εικονικά μπουτόν στην οθόνη, καθιστώντας δυνατή την κλήση σαν να ήταν μία συμβατική μπουτονιέρα με κουμπιά.

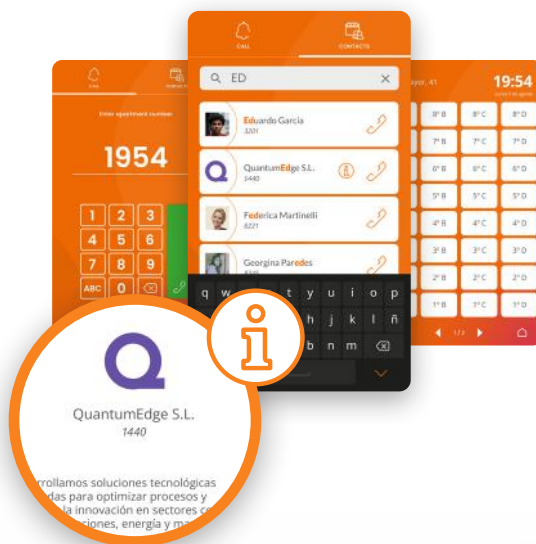


## Απομακρυσμένη διαχείριση.



Συνδέστε την μπουτονιέρα στο διαδίκτυο για να απολαύσετε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Πλέον δε θα χρειάζεται να μεταβείτε στην εγκατάσταση για να αλλάξετε το όνομα ενός κατοίκου, να αφαιρέσετε ένα όνομα από τον κατάλογο ή να δώσετε πρόσβαση για το άνοιγμα της πόρτα. Η πύλη "Sixty5 Cloud" της Golmar επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στην μπουτονιέρα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με απλό και διαισθητικό τρόπο.

Εγκατάσταση με  
2 καλώδια χωρίς πολικότητα

G2+

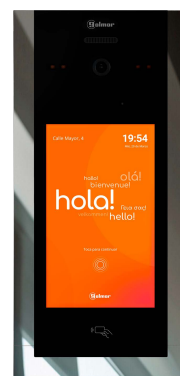

<b>6507/G2+</b>	12226507A	<b>6507/G2+ BLACK</b>	12226507B	<b>6507/G2+ INOX</b>	12226507X
Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz		Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz		Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz	
<b>6507/G2+/125KHZ</b>	12226507A1	<b>6507/G2+/125KHZ BLACK</b>	12226507B1	<b>6507/G2+/125KHZ INOX</b>	12226507X1
Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID EM 125KHz		Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID EM 125KHz		Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης RFID EM 125KHz	
<b>6507/G2+/2SAFE</b>	12226507A2	<b>6507/G2+/2SAFE BLACK</b>	12226507B2	<b>6507/G2+/2SAFE INOX</b>	12226507X2
Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE		Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE		Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής Τεχνολογία 2 καλωδίων Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE	

Εγκατάσταση με  
πρωτόκολλο TCP/IP

iPG+

<b>6507/G+</b>	12326507A	<b>6507/G+ BLACK</b>	12326507B	<b>6507/G+ INOX</b>	12326507X
Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz		Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz		Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz	
<b>6507/G+/2SAFE</b>	12326507A2	<b>6507/G+/2SAFE BLACK</b>	12326507B2	<b>6507/G+/2SAFE INOX</b>	12326507X2
Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE		Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE		Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής Τεχνολογία IP Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE	

● ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ● ΜΑΥΡΟ ■ INOX

# Sixty5

CODE

Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο  
και αντιβανδαλιστική προστασία






- ▶ **Τεχνολογία "G2+"** 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα ή IP G+.
- ▶ Πρόσοψη με **αντιβανδαλιστική προστασία (IK07)** και **αδιάβροχοποίηση (IP65)**, κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm, διαθέσιμη σε φυσικό αλουμίνιο, μαύρο αλουμίνιο ή γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 (INOX) με εφέ καθρεπτισμού.
- ▶ **Κάμερα HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130°**, λευκά LED μεταβλητής έντασης και αισθητήρα εξωτερικού φωτισμού.
- ▶ **Οθόνη TFT LCD 4.3"** με ανάλυση 480x272p.
- ▶ **Φωτιζόμενα μεταλλικά πλήκτρα** με ακουστικούς τόνους επιβεβαίωσης πατήματος και μεταξοτυπία.
- ▶ **Ανιχνευτές παρουσίας** και εξωτερικού φωτισμού.
- ▶ **Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου** για χρήστες με ακουστικά βαρηκοΐας.
- ▶ **Συναγερμός βανδαλισμού / παραβίασης.**
- ▶ **Τοπικός προγραμματισμός** μέσω του μενού της οθόνης ή με χρήση του εσωτερικού Web Server. **Απομακρυσμένος προγραμματισμός** μέσω της πύλης "Sixty5 Cloud", η οποία σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε κωδικούς πρόσβασης, κάρτες εγγύτητας και καταλόγους ονομάτων.
- ▶ **Έλεγχος πρόσβασης** μέσω ηλεκτρολογίου και αναγνώστη εγγύτητας RFID, με διαθέσιμες συχνότητες στα 125KHz και 13.56MHz, τεχνολογία 2SAFE (συμβατή με Access Control EASYGATE και iP-Opener) και έξοδο Wiegand 26.
- ▶ Άνοιγμα πόρτας με **διπλή ασφάλεια PIN+RFID** (προαιρετικά).
- ▶ **Προσαρμόσιμη εικόνα καλωσορίσματος** και προαιρετική προβολή επισκεπτών στην οθόνη.
- ▶ **Πανοραμική προβολή** του επισκέπτη στην οθόνη, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και άνεσης στον χρήστη.
- ▶ **Φωνητικές οδηγίες** και μηνύματα στην οθόνη για την κατάσταση του συστήματος σε πολλές γλώσσες.
- ▶ **Δύο μέθοδοι κλήσης:** εισαγωγή του κωδικού του διαμερίσματος ή αναζήτηση στον κατάλογο ονομάτων. Η λειτουργία μονοκατοικίας σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας κλήση σε ένα διαμέρισμα, απλώς πατώντας το κουμπί με το κουδούνι.
- ▶ Προσαρμόσιμο **κουμπί άμεσης κλήσης θυρωρείου.**
- ▶ **2 έξοδοι ρελέ** για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.
- ▶ **Καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας** δεδομένων χρήσης και ρυθμίσεων σε κάρτα microSD.
- ▶ Διαστάσεις:  
Εξωτερικές: 155mm (Π) × 318mm (Υ) × 5mm (Β)  
Εντοιχισμού: 132mm (Π) × 308mm (Υ) × 46mm (Β)



### φινίρισμα



**3**

**φινιρίσματα**

φυσικό αλουμίνιο, μαύρο  
ή ανοξείδωτο ασάλι

**130°**

**HD κάμερα**

με ευρυγώνιο  
φακό 2MP

**4,3"**

**οθόνη  
TFT LCD**

**IP65  
IK07**

**προστασία**

αδιάβροχη & ανθεκτική  
σε βανδαλισμούς

Εγκατάσταση με **G2+**  
2 καλώδια χωρίς πολικότητα



**6502/G2+**

12226502A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**



**6502/G2+ BLACK**

12226502B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**



**6502/G2+ INOX**

12226502X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**

**6502/G2+/125KHZ**

12226502A1

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID EM 125KHz**

**6502/G2+/125KHZ BLACK**

12226502B1

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID EM 125KHz**

**6502/G2+/125KHZ INOX**

12226502X1

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης RFID EM 125KHz**

**6502/G2+/2SAFE**

12226502A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

**6502/G2+/2SAFE BLACK**

12226502B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

**6502/G2+/2SAFE INOX**

12226502X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία 2 καλωδίων  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

Εγκατάσταση με **iPG+**  
πρωτόκολλο TCP/IP

**6502/G+**

12326502A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**

**6502/G+ BLACK**

12326502B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**

**6502/G+ INOX**

12326502X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz**

**6502/G+/2SAFE**

12326502A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

**6502/G+/2SAFE BLACK**

12326502B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

**6502/G+/2SAFE INOX**

12326502X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο  
Τεχνολογία IP  
**Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz**  
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

● ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ● ΜΑΥΡΟ ■ INOX

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ SIXTY5



- **6502/INFO** 12226503A
- **6502/INFO BLACK** 12226503B
- **6502/INFO INOX** 12226503X

Μονάδα πληροφοριών  
155mm (Π) × 317mm (Υ) × 50mm (Β)



- **CE-6502 SE** 12396502B

Κουτί εντοιχισμού  
132mm (Π) × 308mm (Υ) × 45mm (Β)



- **S7865 SE** 12397865A
- **S7865 SE BLACK** 12397865B

Γείσο  
158mm (Π) × 320mm (Υ)



- **S7865/INFO** 12397865M
- **S7865/INFO BLACK** 12397865P

Γείσο για μπουτονιέρα με μονάδα πληροφοριών  
313mm (Π) × 320mm (Υ)



- **S7165 SE** 12397165A
- **S7165 SE BLACK** 12397165C

Επίτοιχο κουτί με γείσο  
158mm (Π) × 320mm (Υ) × 50mm (Β)



- **S7165/INFO** 12397165M
- **S7165/INFO BLACK** 12397165P

Επίτοιχο κουτί με γείσο για μπουτονιέρα με μονάδα πληροφοριών  
313mm (Π) × 320mm (Υ) × 50mm (Β)



- **UC-6502** 12396510

Σετ 2 τούνελ καλωδίων  
Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 SE



- **UC-6502/LARGE** 12396511

Τούνελ καλωδίων  
Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 SE με 2 γείσα S7865 SE

13.56MHz



- **NFC/US** 11812100

Κάρτα χρήστη NFC 13.56MHz



- **TAGNFC/US** 11812125

Μπρελόκ χρήστη NFC 13.56MHz

125KHz



- **PROKEY ID** 20710008

Κάρτα χρήστη EM 125KHz



- **TAGKEY ID** 20710007

Μπρελόκ χρήστη EM 125KHz